


## Betonschalung Birke 167/167G EN314-2/KL3

|                   |             |                 |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke      | Länge           | Breite          |
| <b>01400/0000</b> | <b>4 mm</b> | <b>1 250 mm</b> | <b>2 500 mm</b> |

Unsere Betonschalungsplatten in Economy-Qualität kombinieren perfekte Qualität und guten Preis.

Economy-Betonschalungsplatten werden ausschließlich von renommierten Sperrholzproduzenten hergestellt.

Diese glatt beschichtete, wartungsfreie Platte kann für verschiedene Betonschalungsarbeiten verwendet werden.

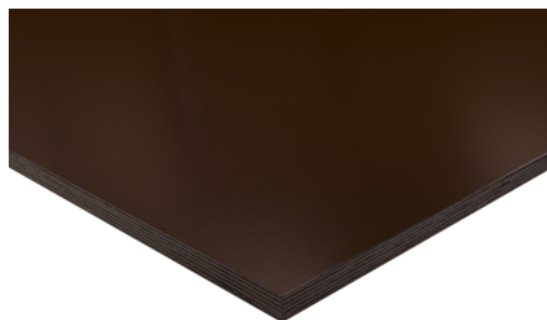

### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

|   |                     |
|---|---------------------|
| Stärke                                  | <b>4 mm</b>         |
| Breite                                  | <b>2 500 mm</b>     |
| Länge                                   | <b>1 250 mm</b>     |
| Gewicht                                 | <b>8,75 kg</b>      |
| <b>Sperrholz</b>                        |                     |
| Holzart                                 | <b>Birke</b>        |
| Oberfläche                              | <b>Film / Film</b>  |
| Beschichtungsstärke (g/m <sup>2</sup> ) | <b>167/167</b>      |
| Verleimungsklasse                       | <b>EN 314-2/KL3</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-167167g-en314-2kl3-p1096145>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

