


## Eurowood CPL-Tür Edel Weiß Röhrenspan Vollbau 4 Lisenen schwarz - links

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>31412/0412</b>	<b>39 mm</b>	<b>2 030 mm</b>	<b>650 mm</b>

Eurowood CPL Türe einhängfertig mit Innenlage Röhrenspan  
Falzausbildung als Einfachfalz 14/24 mm  
Kantenausführung 3-seitig foliert; Längskanten falz- und  
überschlagsseitig gesoftet  
Türblattdicke ca. 39 mm +/- 1mm  
Önorm BB-Schloss DM 50 mm (Bohrungen für PZ und WC passend)  
2 Anuba Bandoberteile ø 16 mm vernickelt montiert (ohne  
Bandunterteile)  
ohne Beschlag  
ohne Glas  
Verpackt in Karton

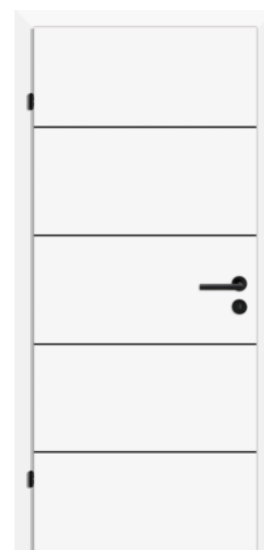

### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>39 mm</b>
Breite	<b>650 mm</b>
Länge	<b>2 030 mm</b>
Gewicht	<b>18,4 kg</b>
<b>Tür</b>	
Serie	<b>CPL-Tür</b>
Oberfläche	<b>CPL</b>
Dekorverlauf	<b>Glatt</b>
Holzart	<b>Weiß</b>
Aufgehrichtung	<b>links</b>
Glasausschnitt	<b>Vollbau</b>
Anzahl Lisenen	<b>4</b>
Lisenenfarbe	<b>Schwarz</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/tur/innentur/cpl-tur/eurowood-cpl-tur-edel-weiss-rohrenspan-vollbau-4-lisenen-schwarz---links-p16410704>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



Tür	
Innenlage	Röhrenspan
Kantenausführung	rund, 3-seitig gefälzt
Klimaklasse	A
Längenkürzbarkeit	50 mm

## ZUBEHÖR

### Zarge

#### **Eurowood Fertigzarge soft CPL Edel Weiß - links**

Artikel-Nr.	Länge
<b>31413/0011</b>	<b>2010 mm</b>

#### **Eurowood Fertigzarge soft CPL Edel Weiß - links**

Artikel-Nr.	Länge
<b>31413/0031</b>	<b>2010 mm</b>

#### **Eurowood Fertigzarge soft CPL Edel Weiß - links**

Artikel-Nr.	Länge
<b>31413/0051</b>	<b>2010 mm</b>

### Türen-Zubehör

#### **Twin Band 2-teilig schwarz**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>66149/0002</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/tur/innentur/cpl-tur/eurowood-cpl-tur-edel-weiss-rohrenspan-vollbau-4-lisenen-schwarz---links-p16410704>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

