# Steicosafe N+F 0,045 W/m²K, 100 % PEFC

| Artikel-Nr. | Breite | Länge | Stärke |
|---|---|---|---|
| **21674/2040** | **600 mm** | **2 230 mm** | **40 mm** |

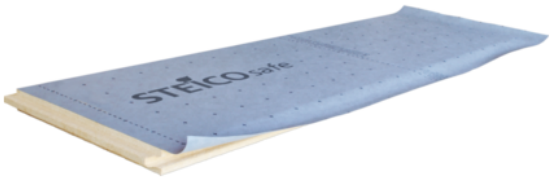


- Verfalzte Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter Unterspannbahn, hergestellt im Trockenverfahren
- Für Dachneigungen kleiner als 5° und Dacheindeckungen mit geringer Regeldachneigung
- Wärmedämmende Unterdeckung unterhalb von hinterlüfteten Metalldeckungen (Trapezblech oder Stehfalzdeckung)
- Einsatz für die erhöhte Regensicherheit in Österreich (Prüfbericht der Holzforschung Austria)
- Folienüberlappung im Stoßfugenbereich. Schnelle und einfache Verklebung
  mit feuchteresistentem Systemklebstoff
- Kann mit STEICOmulti UDB (Unterspannbahn) zur Ausbildung von Anschlussdetails kombiniert werden (z.B. Kehle, Grat etc.)
- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit

**Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenem Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.**

## EIGENSCHAFTEN

**E** | **N+F** | **Anwendung: Dach**

## SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Stärke | **40 mm** |
| Breite | **600 mm** |
| Länge | **2 230 mm** |
| Gewicht | **11,239 kg** |
| | |
| Lizenznummer | **PEFC/06-31-229** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-nf-0-045-wmk--100--pefc~p15682146

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

| Baustoffe | |
|---|---|
| Material | **Holzfaser** |
| Anwendung | **Dach** |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | **0,045** |
| Rohdichte [kg/m³] | **210** |

## ZUBEHÖR

### Holzbau-Zubehör

**Steicomulti tape F**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **21669/0011** | **0 mm** | **100 mm** | **25000 mm** |

**Steicomulti tape F**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **21669/0012** | **0 mm** | **150 mm** | **25000 mm** |

**Steicomulti tape F**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **21677/0002** | **0 mm** | **60 mm** | **25000 mm** |

**Steicomulti tape black**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **21669/0009** | **0 mm** | **140 mm** | **25000 mm** |

**Steicomulti tape black**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **21669/0008** | **0 mm** | **70 mm** | **25000 mm** |

**Steicomulti nail**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **21668/0041** | **3 mm** | **80 mm** | **30000 mm** |

**Steicomulti nail**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **21668/0040** | **0 mm** | **50 mm** | **30000 mm** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-nf-0-045-wmk--100--pefc~p15682146

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

## Zubehör

**Steicomulti primer**

| Artikel-Nr. | Breite |
|---|---|
| **21668/0002** | **0 mm** |

**Steicomulti UDB**

| Artikel-Nr. | Breite |
|---|---|
| **21669/0000** | **1 500 mm** |

**Steicomulti connect Kartusche**

| Artikel-Nr. | Breite | Gebindeeinheit |
|---|---|---|
| **21668/0003** | **0 mm** | **600 ml** |

**Steicomulti connect Kartusche**

| Artikel-Nr. | Breite | Gebindeeinheit |
|---|---|---|
| **21668/0008** | **0 mm** | **310 ml** |

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-nf-0-045-wmk--100--pefc~p15682146

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**